





Esquema



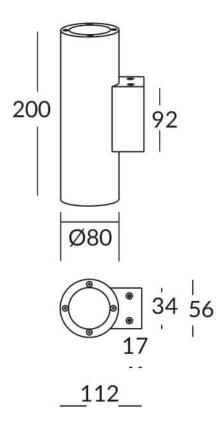



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 38 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, cristal templado. Acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo	86.0W09.2331.02	
Tipo de producto	Indoor Apliques de pared & Lámparas de lectura	
Categoría		
Familia	UP&DOWNT	
Pictograms	50 Hz 220 V S50° CRI 80	
	SDCM C C Driver INCL. 50000h L70B10	
	IP IK 65 05/10	

Producto	
Potencia real (W)	8
Flujo luminoso real (lm)	1972
Eficacia luminosa (lm/W)	123.25
Ángulo de apertura	38
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10