



**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 60 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.2341.02</b>
------------------------	------------------------


<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
-------------------------	----------------

<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
------------------	--------------------------

<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
----------------	---------------------

**Pictograms**

**Esquema**

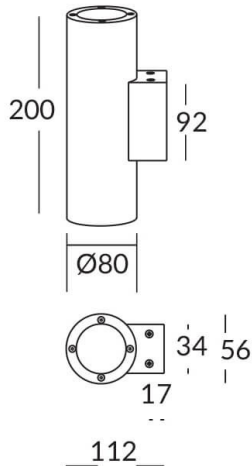

<b>Producto</b>	
-----------------	--

<b>Potencia real (W)</b>	<b>8</b>
--------------------------	----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1972</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>123.25</b>
---------------------------------	---------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>60</b>
---------------------------	-----------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>65</b>
-----------	-----------

<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
------------------------------------	----------------

<b>Color</b>	<b>Negro</b>
--------------	--------------

<b>Chip Brand</b>	<b>NICHIA</b>
-------------------	---------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
---------------	---------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------

<b>IK</b>	<b>IK10</b>
-----------	-------------