




UP&DOWNT

Aplicador de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 2x800lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

| Dimensions | |
|-------------------------|--|
| Product dimensions (mm) | $\phi 60 \times 83 \times 180 \text{mm}$ |

| Esquema | |
|---------|--|
|---------|--|

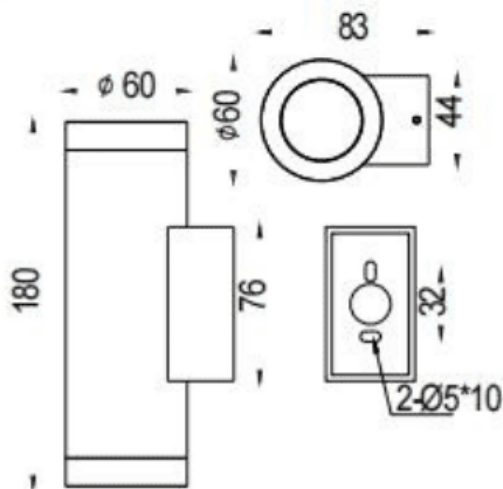

| | |
|------------------|-------------------|
| Código artículo | 86.OW09.2343.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | UP&DOWNT |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2x8 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2x800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |