



UP&DOWNT

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 22 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo 86.OW09.3321.01

Tipo de producto Outdoor

Categoría Apliques de pared

Familia UP&DOWNT

Pictograms

	50 60 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3	CE	Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

Producto

Potencia real (W) 12

Flujo luminoso real (lm) 2158

Eficacia luminosa (lm/W) 89.92

Ángulo de apertura 22

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Blanco

Chip Brand NICHIA

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF


Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

IK IK10

Esquema

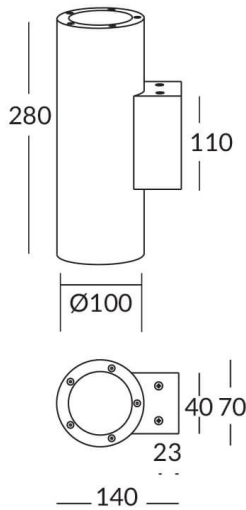

Curva fotométrica

