




UP&DOWNT

Aplicue de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12.5W y un angulo de haz de 24 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones ø75x98x240mm.. Con un flujo luminoso total de 2x1082lm y una eficacia luminosa de 86.56lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminioo inyectado a presión, cubierta de cristalm templado.IP65 .IK05

Dimensions

Product dimensions (mm) ø75x98x240mm

Esquema

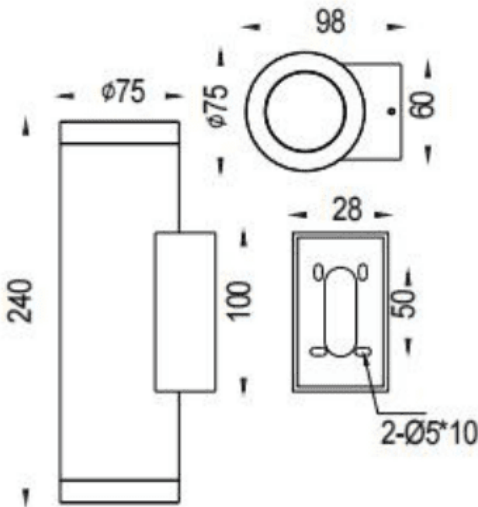

Curva fotométrica

|                  |                    |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Código artículo  | 86.OW09.3321.01    |  |  |  |  |
| Tipo de producto | Outdoor            |  |  |  |  |
| Categoría        | Appliques de pared |  |  |  |  |
| Familia          | UP&DOWNT           |  |  |  |  |
| Pictograms       |                    |  |  |  |  |
|                  |                    |  |  |  |  |
|                  |                    |  |  |  |  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 2x12.5        |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2x1082        |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 86.56         |
| Ángulo de apertura           | 24            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Color                        | Blanco        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK05          |

