



UP&DOWNT


Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 22 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.3321.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

	50 60 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3		Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

Esquema

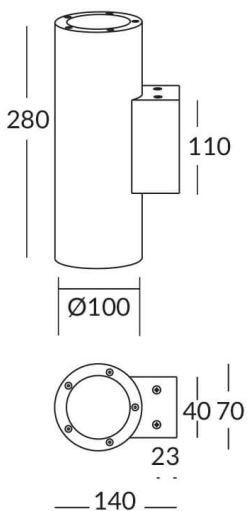

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	2158
Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
Ángulo de apertura	22
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10

Curva fotométrica

