



**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 22 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OW09.3321.02</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>           |
| <b>Categoría</b>        | <b>Apliques de pared</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>UP&amp;DOWNT</b>      |

**Pictograms**

|                  |                    |                 |  |                  |
|------------------|--------------------|-----------------|--|------------------|
|                  | 50<br>60 Hz        | 220<br>240 V    |  | <b>CRI</b><br>80 |
| <b>SDCM</b><br>3 |                    | Driver<br>INCL. |  | 50000h<br>L70B10 |
| <b>IP</b><br>65  | <b>IK</b><br>05/10 |                 |  |                  |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>12</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2158</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>89.92</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>22</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>         |
| <b>Chip Brand</b>                   | <b>NICHIA</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>IK10</b>          |

**Esquema**

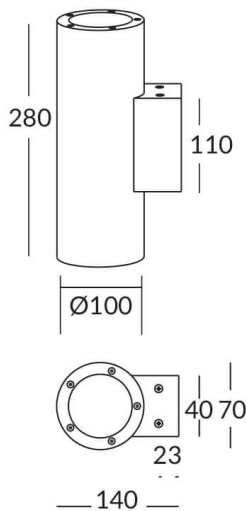

**Curva fotométrica**

