




UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 22 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color gris . Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW09.3323.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | UP&DOWNT |

| | |
|-------------------|--|
| Pictograms | |
| | |
| | |

Esquema

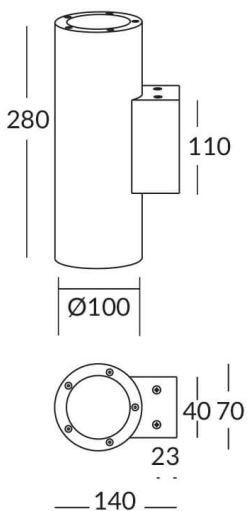

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2158 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 89.92 |
| Ángulo de apertura | 22 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Gris |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | 10 |