



UP&DOWNT


Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 55 grados. Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.3341.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Aplicadores de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

Esquema

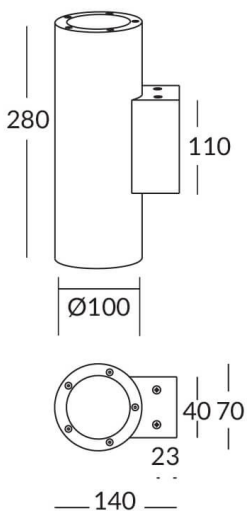

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	2158
Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
Ángulo de apertura	55
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10

Curva fotométrica

