



UP&DOWNT

Aplic de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 55 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.


Código artículo	86.OW09.3341.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	2158
Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
Ángulo de apertura	55
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10

Esquema

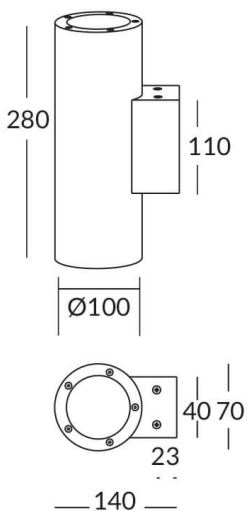

Curva fotométrica

