



UP&DOWNT

Aplic de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 55 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color gris . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo 86.OW09.3341.03

Tipo de producto Outdoor

Categoría Apliques de pared

Familia UP&DOWNT

Pictograms

	50 Hz	220 V		CRI 80
SDCM 3		Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

Producto

Potencia real (W) 12

Flujo luminoso real (lm) 2158

Eficacia luminosa (lm/W) 89.92

Ángulo de apertura 55

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Gris

Chip Brand NICHIA

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF


Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

IK IK10

Esquema

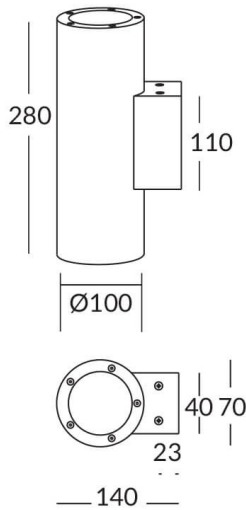

Curva fotométrica

