



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x12W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 55 grados. . Flujo luminoso real de 2158lm. Eficacia luminosa de 89,92lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color gris. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo 86.OW09.3341.03

Tipo de producto Outdoor

Categoría Apliques de pared

Familia UP&DOWNT

Pictograms

-
- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
-
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

Producto

Potencia real (W) 12

Flujo luminoso real (lm) 2158

Eficacia luminosa (lm/W) 89.92

Ángulo de apertura 55

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Gris

Chip Brand NICHIA

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF


Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

IK IK10

Esquema

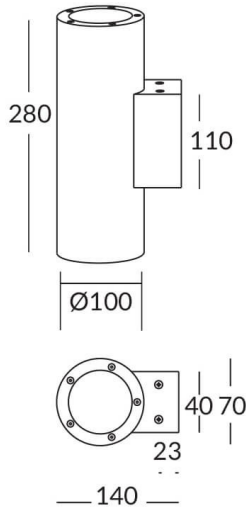

Curva fotométrica

