




---

**Esquema**


---

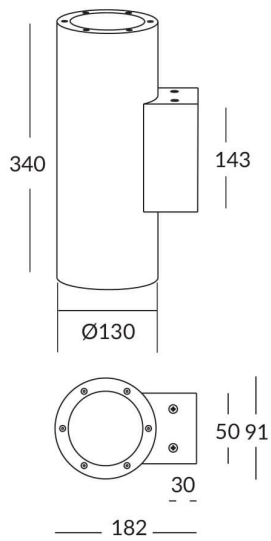


---

**Curva fotométrica**

---

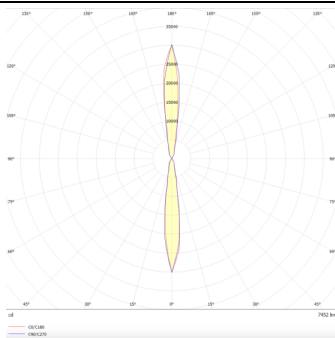

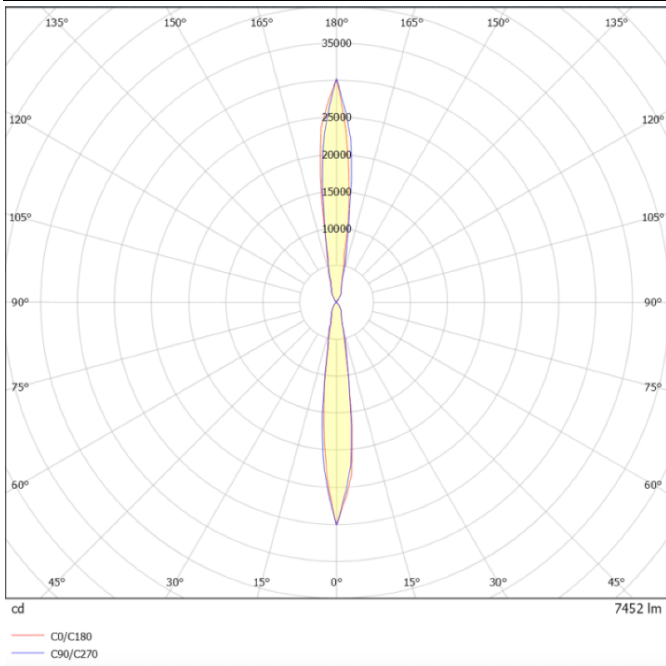

**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x18W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 10 grados. . Flujo luminoso real de 3234lm. Eficacia luminosa de 89,83lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color negro . Driver DALI. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

**Código artículo 86.OW09.4313.02**

**Tipo de producto Indoor**

**Categoría Apliques de pared & Lámparas de lectura**

**Familia UP&DOWNT**

**Pictograms**

- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

**Producto**

**Potencia real (W) 18**

**Flujo luminoso real (lm) 3234**

**Eficacia luminosa (lm/W) 89.83**

**Ángulo de apertura 10**

**Life time (h) 50000h L70B10**

**IP 65**

**Electrical class insulation Clase I**

**Color Negro**

**Chip Brand NICHIA**

**Driver incluido Si**

**Equipo DALI**

**Temperatura de color (K) 3000**

**Consistencia de color (SDCM) SDCM<3**

**CRI 80**

**IK IK10**