






## Esquema



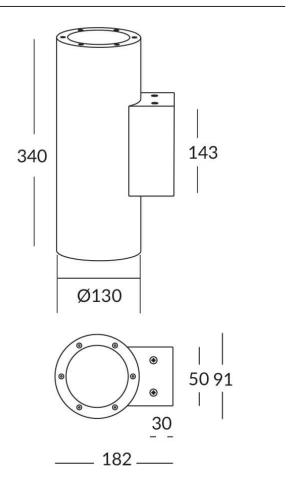





## **UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x18W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 22 grados. . Flujo luminoso real de 3234lm. Eficacia luminosa de 89,83lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo	86.0W09.4321.02 Indoor  Apliques de pared & Lámparas de lectura					
Tipo de producto						
Categoría						
Familia	UP&DOWNT					
Pictograms		50 60 Hz	<sup>220</sup> <sub>240</sub> V	≥  850°	CRI 80	
	SDCM 3	C€	Driver INCL.		50000h <b>L</b> 70 <b>B</b> 10	
	IP 65	IK 05/10				

Producto			
Potencia real (W)	18		
Flujo luminoso real (lm)	3234		
Eficacia luminosa (Im/W)	89.83		
Ángulo de apertura	22		
Life time (h)	50000h L70B10		
IP	65		
Electrical class insulation	Clase I		
Color	Negro		
Chip Brand	NICHIA		
Driver incluido	Si		
Equipo	ON-OFF		
Temperatura de color (K)	3000		
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3		
CRI	80		
IK	IK10		