






Esquema

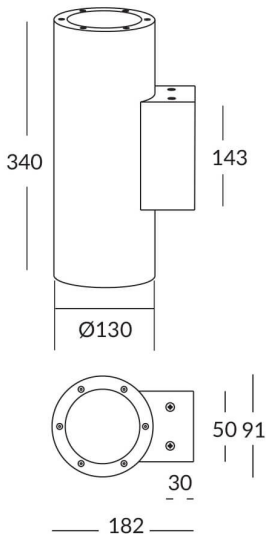

Curva fotométrica



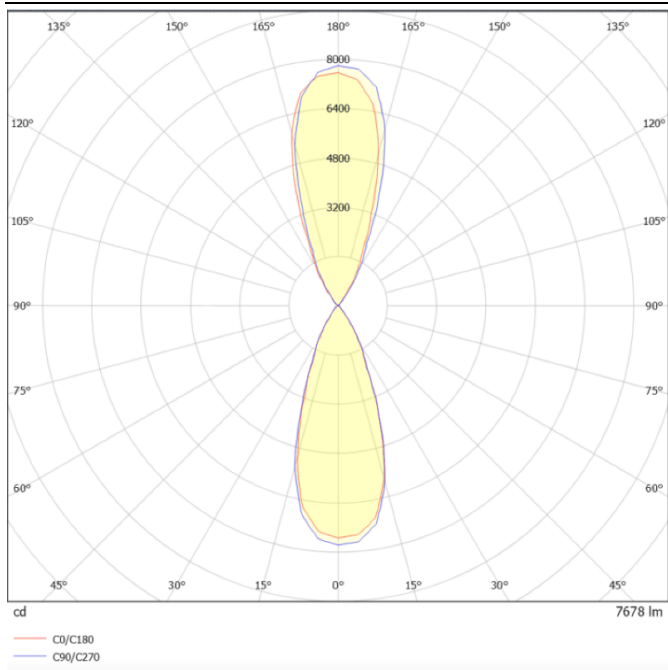

UP&DOWN TUBE

Aplique de pared de la familia UP&DOWN TUBE con una potencia de 2x18W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 38 grados. . Flujo luminoso real de 3234lm. Eficacia luminosa de 89,83lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.


Código artículo	86.OW09.4331.01
-----------------	-----------------

Tipo de producto	Indoor
------------------	--------

Categoría	Apliques de pared
-----------	-------------------

Familia	UP&DOWN TUBE
---------	--------------

Pictograms	
------------	--



Producto

Potencia real (W)	18
-------------------	----

Flujo luminoso real (lm)	3234
--------------------------	------

Eficacia luminosa (lm/W)	89.83
--------------------------	-------

Ángulo de apertura	38
--------------------	----

Life time (h)	50000h L70B10
---------------	---------------

IP	65
----	----

Electrical class insulation	Clase I
-----------------------------	---------

Color	Blanco
-------	--------

Driver incluido	Si
-----------------	----

Equipo	ON-OFF
--------	--------

Temperatura de color (K)	3000
--------------------------	------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
------------------------------	--------

CRI	80
-----	----

IK	10
----	----