




UP&DOWNT

Aplicador de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x18W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Negro. Dimensiones ø100x125x280mm.. Con un flujo luminoso total de 2x1788lm y una eficacia luminosa de 93.3lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.IP65 .IK05

| | |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | ø100x125x280mm |

Esquema

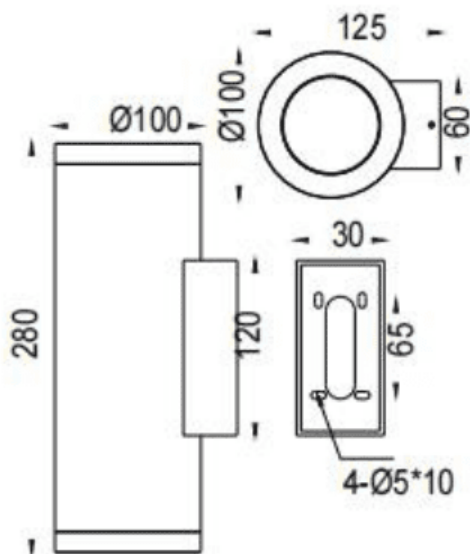

Curva fotométrica

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW09.4343.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | UP&DOWNT |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2x18 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2x1788 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 93.3 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |

