



**UP&DOWNT**

Aplicado de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x30W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 12 grados. . Flujo luminoso real de 6354lm. Eficacia luminosa de 105,9lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión , cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

**Código artículo** 86.OW09.5311.01

**Tipo de producto** Outdoor

**Categoría** Apliques de pared

**Familia** UP&DOWNT

**Pictograms**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Producto**

**Potencia real (W)** 30

**Flujo luminoso real (lm)** 6354

**Eficacia luminosa (lm/W)** 105.9

**Ángulo de apertura** 12

**Life time (h)** 50000h L70B10

**IP** 65

**Electrical class insulation** Clase I

**Color** Blanco

**Chip Brand** NICHIA

**Driver incluido** Si

**Equipo** ON-OFF


**Temperatura de color (K)** 3000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<3

**CRI** 80

**IK** IK10

**Esquema**

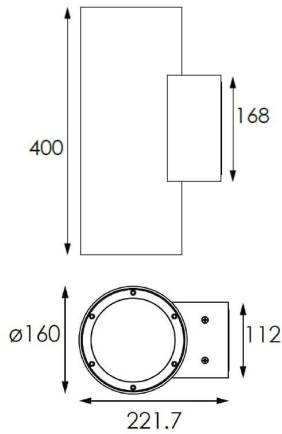

**Curva fotométrica**

