



UP&DOWNT

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x30W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 12 grados. . Flujo luminoso real de 6354lm. Eficacia luminosa de 105,9lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


Código artículo	86.OW09.5311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Aplicadores de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

-
- 50/60 Hz
- 220/240 V
-
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
-
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	6354
Eficacia luminosa (lm/W)	105.9
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10

Esquema

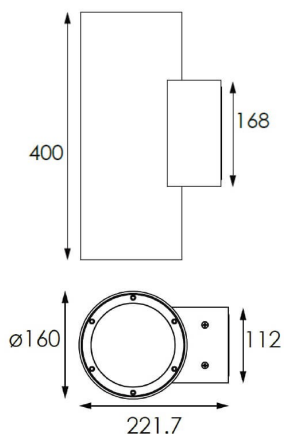

Curva fotométrica

