



**UP&DOWNT**

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x30W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 25 grados. Flujo luminoso real de 6354lm. Eficacia luminosa de 105,9lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.5321.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Aplicadores de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>

**Pictograms**

- 
- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- 
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>30</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>6354</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>105.9</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>25</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>NICHIA</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

**Esquema**

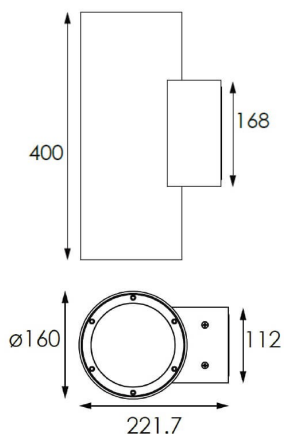

**Curva fotométrica**

