



UP&DOWNT


Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x30W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 25 grados. . Flujo luminoso real de 6354lm. Eficacia luminosa de 105,9lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color gris . Driver DALI. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.5323.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

	50 Hz	220 V		CRI 80
SDCM 3	60 Hz	240 V	850°	50000h L70B10
	Driver INCL.			
IP 65	IK 05/10			

Esquema

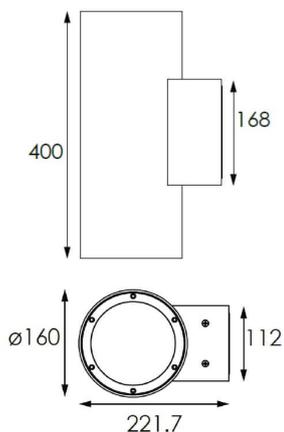

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	6354
Eficacia luminosa (lm/W)	105.9
Ángulo de apertura	25
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	10