




Esquema

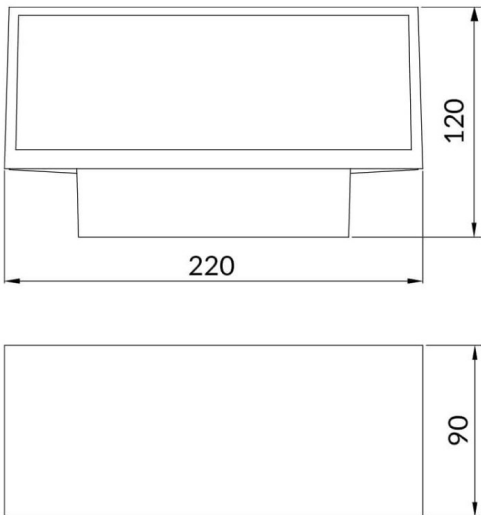

Curva fotométrica

Brick

Aplique de pared Lavov de la familia Brick con una potencia de 9W y una optica 100 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 761lm y una eficacia luminosa de 79.5lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF. Grado de protección IP65

Código artículo	86.OW10.1301.01					
Tipo de producto	Indoor					
Categoría	Appliques de pared & Lámparas de lectura					
Familia	Brick					
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div>IK 08</div></div>					

Producto	
Potencia real (W)	9
Flujo luminoso real (lm)	716
Eficacia luminosa (lm/W)	79.5
Ángulo de apertura	100
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Color	Blanco
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	OSRAM2835
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08

