




Esquema

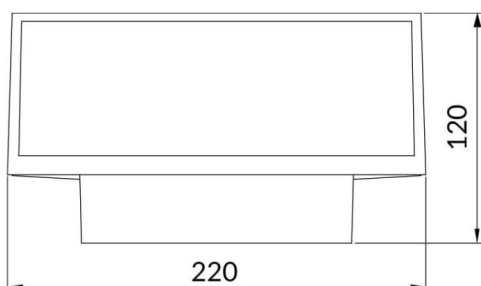

Curva fotométrica

**Brick**

Aplique de pared Lavov de la familia Brick con una potencia de 9W y una optica 100 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 761lm y una eficacia luminosa de 79.5lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF. Grado de protección IP65

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW10.1301.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared &amp; Lámparas de lectura</b>
<b>Familia</b>	<b>Brick</b>
<b>Pictograms</b>	
<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>9</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>716</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>79.5</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>100</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>OSRAM2835</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

