



Esquema



Curva fotométrica

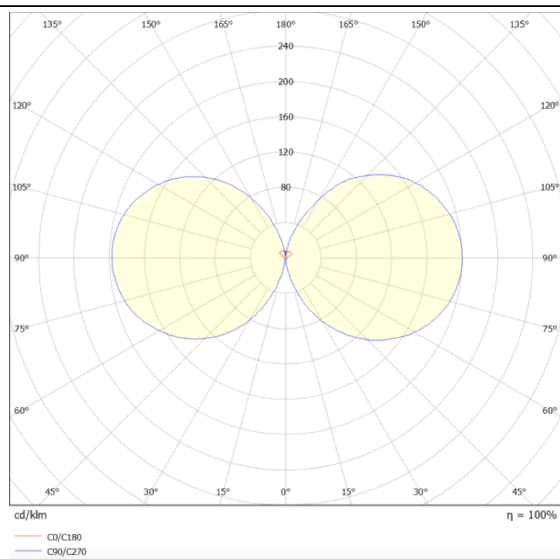

Brick

Aplique de pared Lavov de la familia Brick con una potencia de 15W y una optica 100 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF. Grado de protección IP65

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.OW10.2301.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | Brick |
| Pictograms | <div> <div> </div> <div> 50 60 Hz </div> <div> 220 240 V </div> <div> 850° </div> <div> CRI 80 </div> </div> <div> SDCM 3 </div> <div> </div> <div> Driver INCL. </div> <div> 50000h L70B10 </div> <div> IP 65 </div> <div> IK 08 </div> |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 15 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1275 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 85 |
| Ángulo de apertura | 100 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | si |
| Equipo | ON-OFF |
| Light source | LED |
| Type of LED | OSRAM2835 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| IK | IK08 |