



Esquema



Curva fotométrica

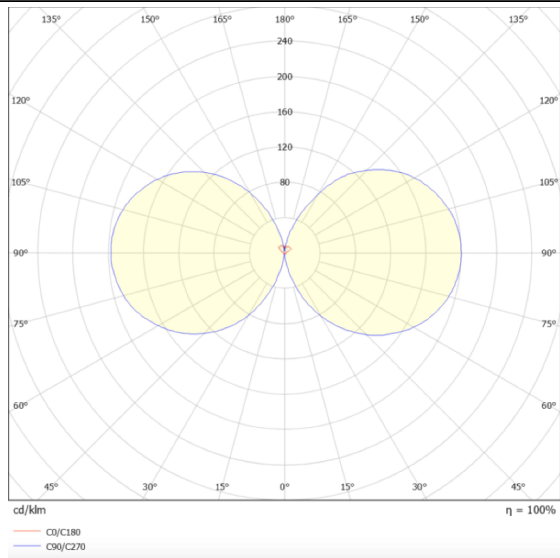

Brick

Aplicador de pared Lavov de la familia Brick con una potencia de 15W y una optica 100 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grado de protección IP65

Código artículo	86.OW10.2301.02				
Tipo de producto	Indoor				
Categoría	Aplicadores de pared & Lámparas de lectura				
Familia	Brick				
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div>IK 08</div></div>				

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1275
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	100
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	OSRAM2835
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08