


## Snake 3RGBW

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake 3RGBW con una potencia de 48W y un ángulo de haz de 30 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 3600lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver DMX512/24pixelno incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris.CCT RGBW 4 in 1K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OW10.3030.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Bañadores de pared** |
| **Familia** | **Snake 3** |
| **Subfamilia** | **Snake 3RGBW** |
| **Pictograms** | 50 60 Hz · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver EXCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 08 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **32x83x1000mm** |

**Esquema**

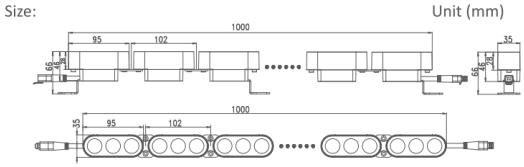


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **48** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **#VALUE!** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **75** |
| **Ángulo de apertura** | **30** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Clase de aislamiento** | **Class III** |
| **Electrical feeding** | **DC 24V** |
| **Color** | **gris** |
| **Driver incluido** | **no incluido** |
| **Equipo** | **DMX512/24pixel** |
| **Power Factor** | **DMX512/24pixel** |
| **Flicker Free** | **DMX512/24pixel** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **Osram 5050** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **RGBW 4 in 1** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **8** |