




Esquema

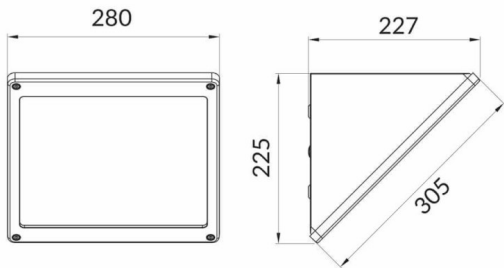

Curva fotométrica

Triangle

Lavov aplique exterior de la familia Triangle con una potencia de 40W. Con un flujo luminoso real de 2210lm y una eficacia luminosa de 88,4lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color negro.ON-OFF driver.

Código artículo	86.OW12.1301.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Triangle
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div>IK 08</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	25
Flujo luminoso real (lm)	2210
Eficacia luminosa (lm/W)	88.4
Ángulo de apertura	113
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Color	negro
Chip Brand	OSRAM
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	OSRAM2836
IK	IK08

