

## Down S


Aplique de pared Lavov de la familia Down S con una potencia de 4.5W y un angulo de haz de 15 grados. Acabado en color gris. Dimensiones 50X73X120mm.. Con un flujo luminoso total de 457lm y una eficacia luminosa de 81.5lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y cierre de cristal templado. .IP65 .IK08

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OW14.1311.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Wall light** |
| **Familia** | **Down S** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **4.5** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **457** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **81.5** |
| **Ángulo de apertura** | **15** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Color** | **gris** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **On-Off** |
| **Power Factor** | **>0,9** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **5SDCM** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK08** |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **50X73X120mm** |

### Esquema

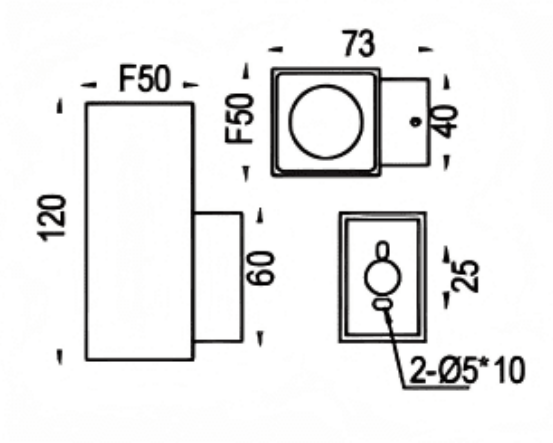


### Curva fotométrica

