



Up&Down S

Aplique de pared Lavov de la familia Up&Down S con una potencia de 2x4.1W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color gris. Dimensiones 50X73X160mm.. Con un flujo luminoso total de 2x285lm y una eficacia luminosa de 69.5lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y cierre de cristal templado. .IP65 .IK08


Código artículo	86.OW15.1341.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Up&Down S
Pictograms	50 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65

Producto	
Potencia real (W)	2x4.1
Flujo luminoso real (lm)	2x285
Eficacia luminosa (lm/W)	69.5
Ángulo de apertura	60
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Electrical class insulation	Clase I
Color	gris
Driver incluido	Si
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 50X73X160mm

Esquema

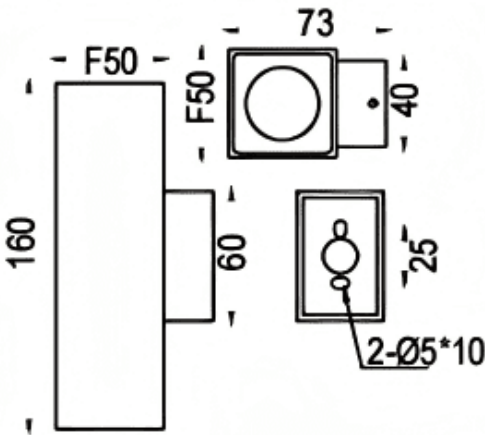

Curva fotométrica

