




**Up&Down S**

Aplique de pared Lavov de la familia Up&Down S con una potencia de 2x12.5W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color gris. Dimensiones 75x98x240mm.. Con un flujo luminoso total de 2x1083lm y una eficacia luminosa de 86.64lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y cierre de cristal templado. .IP65 .IK08

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW15.3341.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>Up&amp;Down S</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>75x98x240mm</b>

**Esquema**

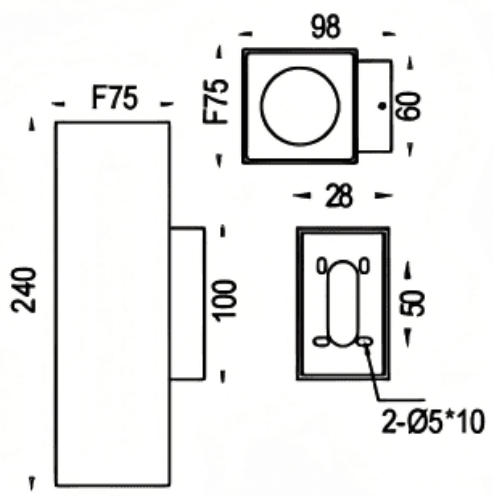

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2x12.5</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2x1083</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>86.64</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>60</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>On-Off</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,9</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>