



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions              |              |
| Product dimensions (mm) | 1200x52x55mm |


|         |  |
|---------|--|
| Esquema |  |
|---------|--|

Platen

Aplique de pared Lavov de la familia Platen con una potencia de 20W y un ángulo de haz de 120 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones 1200x52x55mm.. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio extruido y difusor de PCIP65 .IK08

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW24.2301.01                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                  |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                        |
| Familia          | Platen                                                                                                                                                                                                   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 20            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1600          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Electrical class insulation  | Clase I       |
| Color                        | Blanco        |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | On-Off        |
| Power Factor                 | >0,9          |
| Flicker Free                 | Si            |
| Light source                 | LED           |
| Type of LED                  | SMD           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM        |
| CRI                          | 90            |
| IK                           | IK08          |

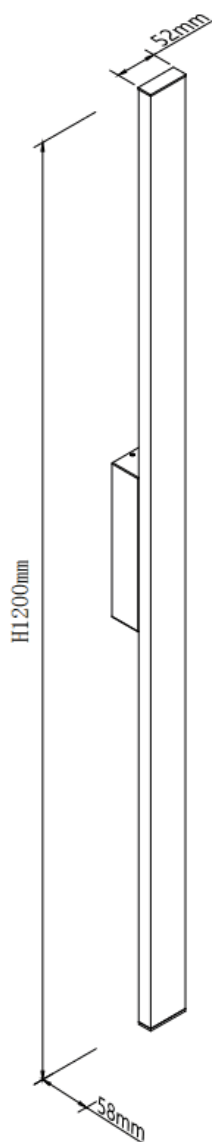

### Curva fotométrica

