




Dimensions	
Product dimensions (mm)	L62 W114 H145mm
Esquema	

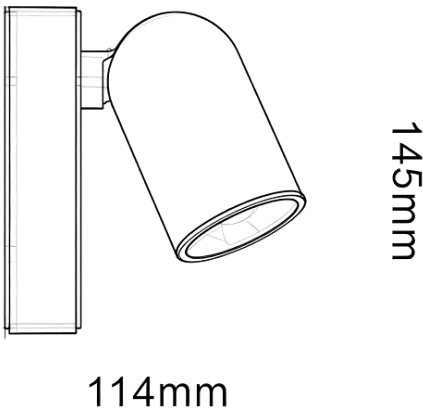

Orbit S

Aplique de pared exterior Lavov de la familia Orbit S con una potencia de 7W y un ángulo de haz de 30 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 733.18lm y una eficacia luminosa de 104.74lm/W. Driver On-Off . Fabricado en Aluminio inyectado a presión . Clase I de aislamiento. IP65 e IK06 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color gris .CCT 3300K. CRI80

Código artículo	86.OW27.1321.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Orbit
Subfamilia	Orbit S
Pictograms	 50 Hz 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3  Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65

Producto	
Potencia real (W)	7
Flujo luminoso real (lm)	733.18
Eficacia luminosa (lm/W)	104.74
Ángulo de apertura	30
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Electrical feeding	220-240V
Color	gris
Driver incluido	Si
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	3300
Consistencia de color (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	06