




Dimensions

Product dimensions (mm) L300 W115 H65mm

Esquema

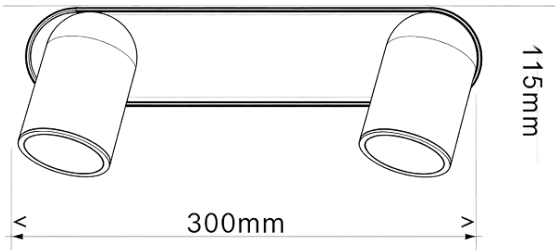

Orbit D

Aplique de pared exterior Lavov de la familia Orbit D con una potencia de 14W y un ángulo de haz de 30 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 758.67lm y una eficacia luminosa de 54.1907142857143lm/W. Driver On-Off . Fabricado en Aluminio inyectado a presión . Clase I de aislamiento. IP65 e IK06 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color negro.CCT 2700K. CRI80

Código artículo	86.OW27.2221.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Orbit
Subfamilia	Orbit D
Pictograms	 50 60 Hz  850° CRI 80 SDCM 3  Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65

Producto	
Potencia real (W)	14
Flujo luminoso real (lm)	758.67
Eficacia luminosa (lm/W)	54.190714285714
Ángulo de apertura	30
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Electrical feeding	220-240V
Color	negro
Driver incluido	Si
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	2700
Consistencia de color (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	06