


## E-PANEL

Luminaria empotrable Lavov de la familia E-PANEL con una potencia de 35Wy una optica de 86,1 grados. . Dimensiones 596x596x11mm. UGR<19.Con un flujo luminoso real de 4200 y una eficiacia luminosa de 120lm/W DriverOn-Off y CCT 4000K.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.R001.1491.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Luminarias empotradas** |
| **Familia** | **E-PANEL** |
| **Subfamilia** | **E-PANEL** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **595x595x12** |

**Esquema**

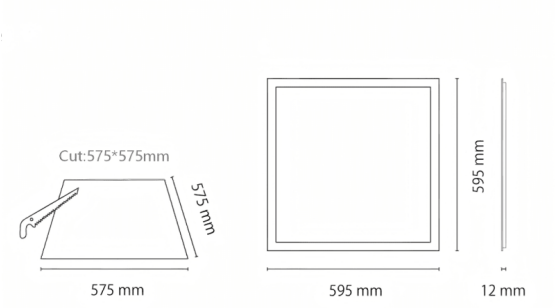


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **35** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **4200** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **120** |
| **Ángulo de apertura** | **86.1** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **44** |
| **Color** | **Blanco** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Marca del LED** | **Seoul** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **On-Off** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |