


### FRAMLESS PANEL

Luminaria mpotrada Lavov de la familia FRAMLESS PANEL con una potencia de 40W y un ángulo de apertura del haz de 110 . UGR13. Acabado en color Blanco.Con un flujo luminoso total de 4800lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en Marco de aluminio y cuerpo de acero. Driver DALI. CCT 4000K.Dimensiones 296x1196x46mm.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **296x1196x46**

#### Curva fotométrica

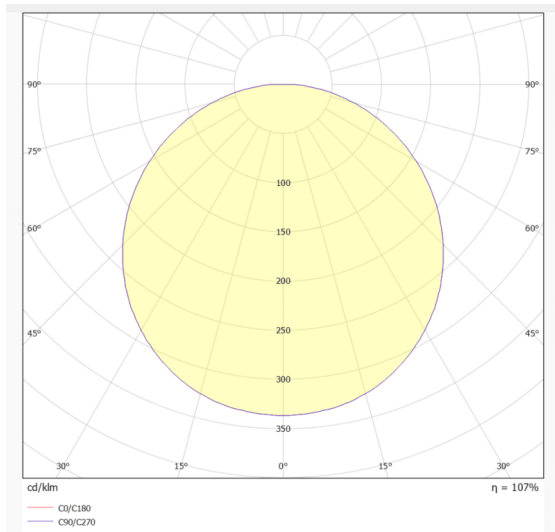

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Código artículo  | <b>86.R010.2403.01</b>       |
| Tipo de producto | <b>Indoor</b>                |
| Categoría        | <b>Luminarias empotradas</b> |
| Familia          | <b>FRAMLESS PANEL</b>        |
| Pictograms       |                              |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>40</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>4800</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>120</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>110</b>           |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>13</b>            |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM6</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |