


## TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la famila TUBULAR-S B con una potencia de 10W y un ángulo de apertura del haz de 40º. Acabado en color Gris plata. Dimensiones Ø75X100 mm .Con un flujo luminoso total de 800lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presió;n. Driver ON-OFF. CCT 3000K.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.SD01.1331.03** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights de superficie** |
| **Familia** | **TUBULAR-S** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø75X100 mm** |

**Esquema**

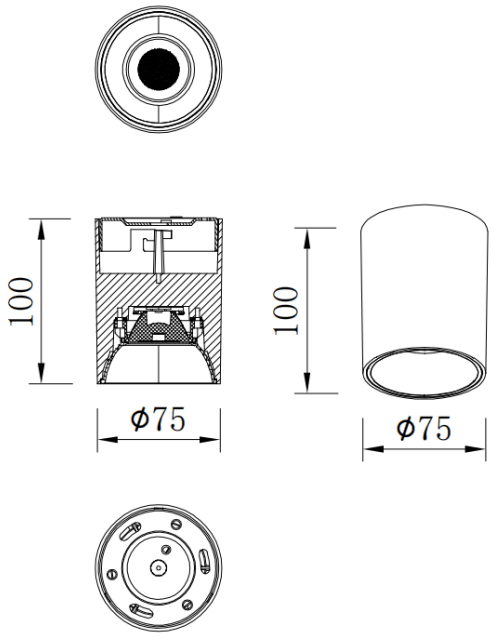


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **10** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **800** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **80** |
| **Ángulo de apertura** | **40** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Color** | **Gris plata** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Curva fotométrica

