




TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 10W y un ángulo de apertura del haz de 20º. Acabado en color Blanco. Dimensiones Ø75X100 mm .Con un flujo luminoso total de 800lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON-OFF. CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø75X100 mm

Esquema

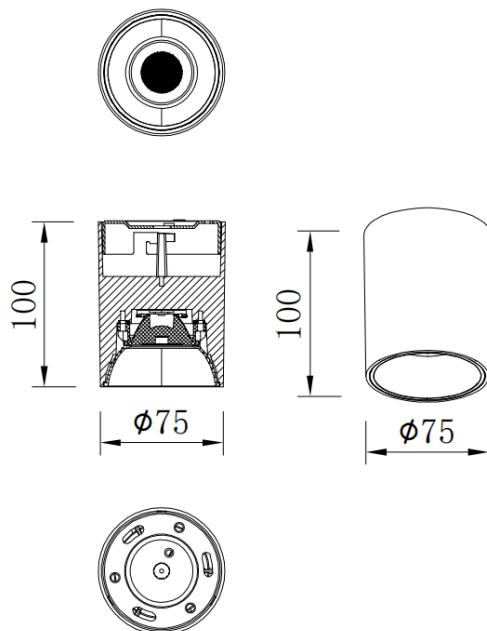

Código artículo 86.SD01.1421.01

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 10

Flujo luminoso real (lm) 800

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 20

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Blanco

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

Curva fotométrica

