



---

---


**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **Ø117X115 mm**


---

---

**Esquema**



Curva fotométrica

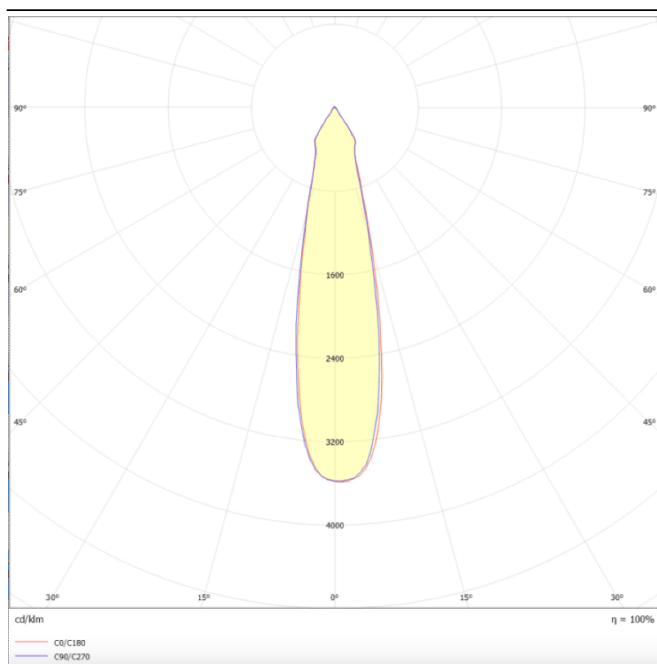

**TUBULAR-S**

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1250lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

**Código artículo** 86.SD01.1421.02

**Tipo de producto** Indoor

**Categoría** Downlights de superficie

**Familia** TUBULAR-S

**Pictograms**



**Producto**

**Potencia real (W)** 15

**Flujo luminoso real (lm)** 1250

**Eficacia luminosa (lm/W)** 83.33

**Ángulo de apertura** 24

**Life time (h)** 50000h L80B10

**IP** IP20

**Color** Negro

**Chip Brand** Philip

**Driver incluido** Si

**Equipo** ON-OFF

**Vida media (h)** 40

**Temperatura de color (K)** 4000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<3

**CRI** 80