





Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø117X115 mm**

Esquema



Curva fotométrica

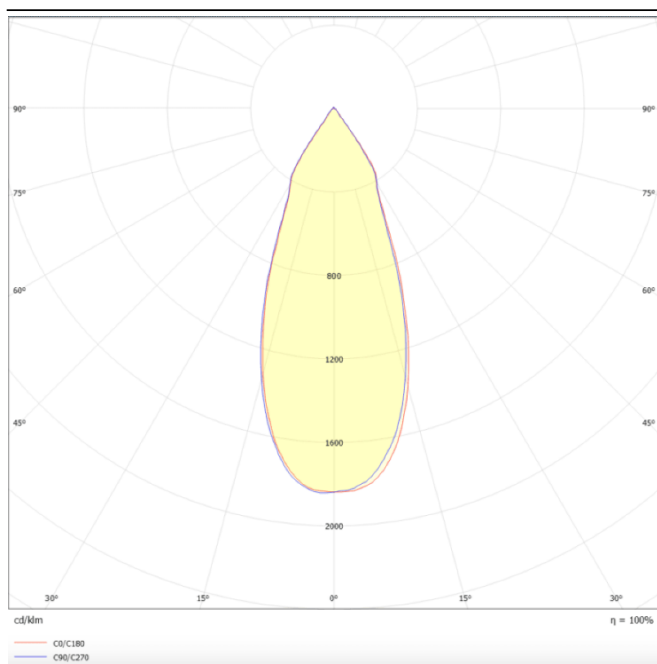

TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 50 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1250lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF.

Código artículo	86.SD01.1431.01
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Indoor
-------------------------	---------------

Categoría	Downlights de superficie
------------------	---------------------------------

Familia	TUBULAR-S
----------------	------------------

Pictograms	
-------------------	--

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1250
Eficacia luminosa (lm/W)	83.33
Ángulo de apertura	50
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP20
Color	Blanco
Chip Brand	Philip
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	40
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80