



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 20W y un ángulo de apertura del haz de 60º.

Acabado en color Negro. Dimensiones Ø95X152 mm .Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W.

Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø95X152 mm

Código artículo 86.SD01.2343.02

Tipo de producto Indoor


Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Esquema

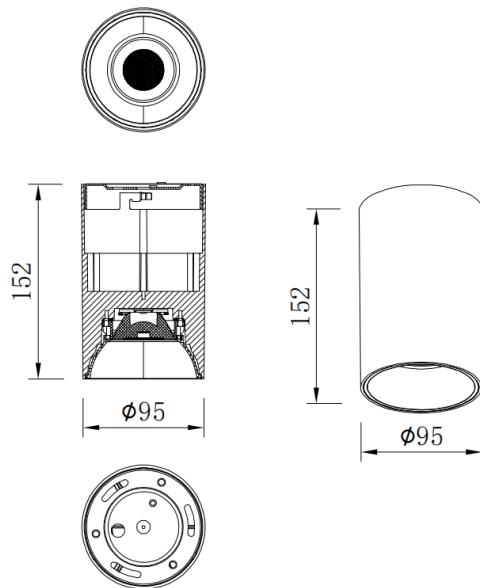

Producto

Potencia real (W) 20

Flujo luminoso real (lm) 1600

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 60

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Negro

Driver incluido Si

Equipo DALI

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

Curva fotométrica

