



TUBULAR-S


Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 20W y un ángulo de apertura del haz de 40º.

Acabado en color Gris plata. Dimensiones Ø95X152 mm .Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON-OFF. CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø95X152 mm

Esquema

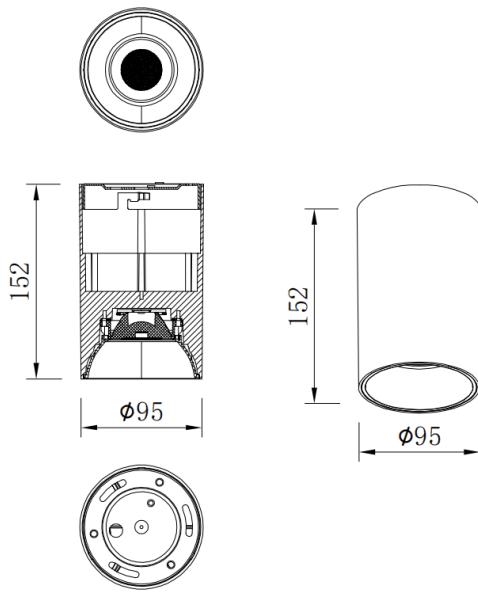

Código artículo 86.SD01.2431.03

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 20

Flujo luminoso real (lm) 1600

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 40

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Gris plata

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

Curva fotométrica

