



---

---



**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **Ø169X139 mm**


---

---

**Esquema**



**Curva fotométrica**

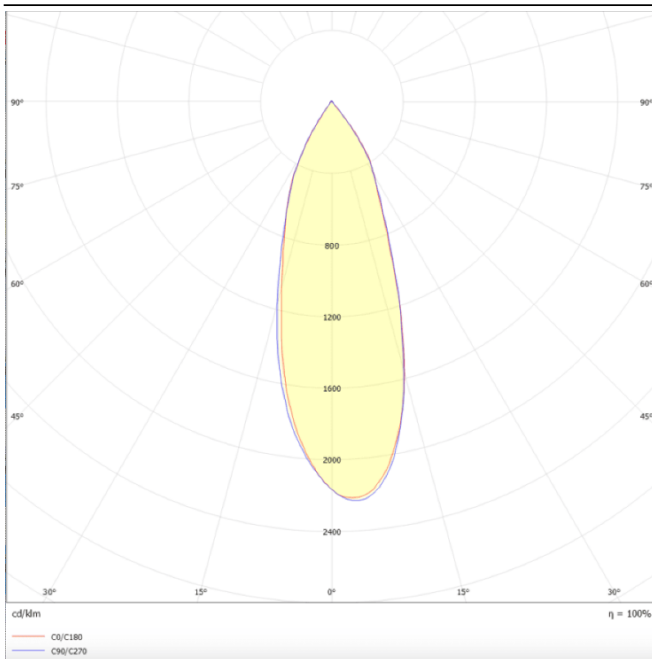

**TUBULAR-S**

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 25W y una optica de 50 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2050lm y una eficacia luminosa de 82lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris plata. Driver DALI.

<b>Código artículo</b>	<b>86.SD01.2433.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Downlights de superficie</b>
<b>Familia</b>	<b>TUBULAR-S</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>25</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2050</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>82</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>50</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP20</b>
<b>Color</b>	<b>Gris plata</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Philip</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>40</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>