


TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la famila TUBULAR-S con una potencia de 20W y un ángulo de apertura del haz de 60º. Acabado en color Blanco. Dimensiones Ø95X152 mm .Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presió;n. Driver ON-OFF. CCT 4000K.

Código artículo	**86.SD01.2441.01**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Downlights de superficie**
Familia	**TUBULAR-S**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø95X152 mm**

Esquema

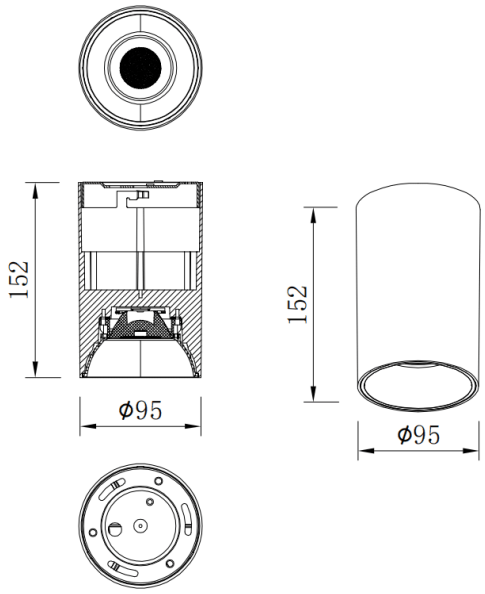

Producto	
Potencia real (W)	**20**
Flujo luminoso real (lm)	**1600**
Eficacia luminosa (lm/W)	**80**
Ángulo de apertura	**60**
Tiempo de vida	**50000h L80B10**
IP	**IP65**
Color	**Blanco**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**COB**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**

Curva fotométrica

