



TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 40W y un ángulo de apertura del haz de 40º. Acabado en color Blanco. Dimensiones Ø140X162 mm .Con un flujo luminoso total de 3200lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø140X162 mm

Código artículo 86.SD01.4433.01

Tipo de producto Indoor


Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Esquema

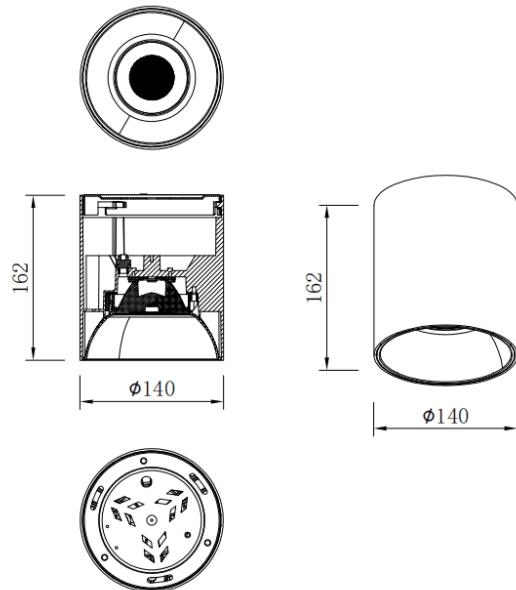

Producto

Potencia real (W) 40

Flujo luminoso real (lm) 3200

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 40

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Blanco

Driver incluido Si

Equipo DALI

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80