




TUBULAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 50W y un ángulo de apertura del haz de 40º. Acabado en color Negro. Dimensiones Ø170X182 mm .Con un flujo luminoso total de 4000lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø170X182 mm

Esquema

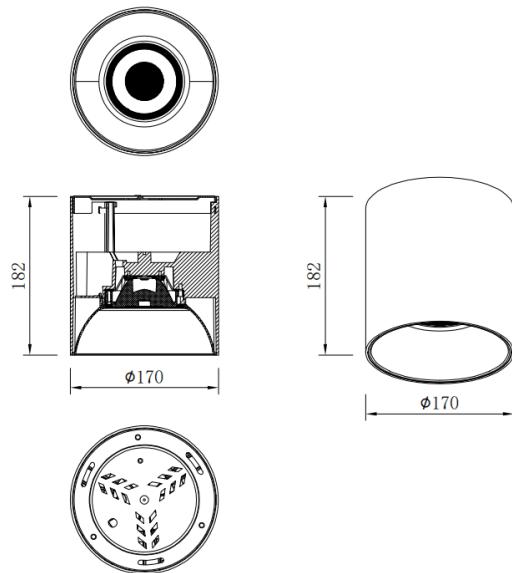

Código artículo 86.SD01.5433.02

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 50

Flujo luminoso real (lm) 4000

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 40

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Negro

Driver incluido Si

Equipo DALI

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80