




TUBULAR-S A

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1200lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø117X115 mm

Esquema

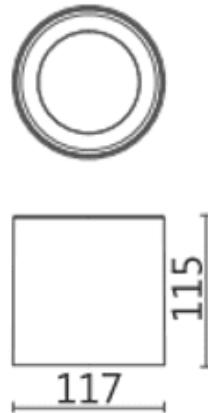

Código artículo **86.SD05.1321.01**

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S A

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 15

Flujo luminoso real (lm) 1200

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 24

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP20

Color Blanco

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Vida media (h) 30

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80