




Dimensions

Product dimensions (mm) Ø117X115 mm

Esquema

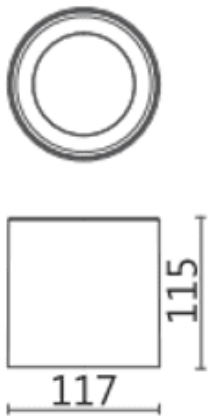

TUBULAR-S A

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 15W y una optica de 24 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 1200lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro. Driver DALI.

Código artículo	86.SD05.1323.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S A
Pictograms	        

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1200
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP20
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Vida media (h)	30
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80