




TUBULAR-S A

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 25W y una optica de 24 grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2050lm y una eficacia luminosa de 82lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver DALI.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø169X139 mm

Esquema

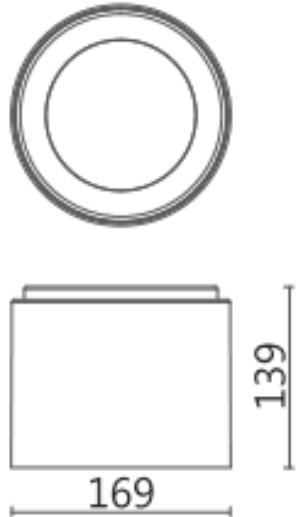

Código artículo **86.SD05.2423.01**

Tipo de producto **Indoor**

Categoría **Downlights de superficie**

Familia **TUBULAR-S A**

Pictograms



Producto

Potencia real (W) **25**

Flujo luminoso real (lm) **2050**

Eficacia luminosa (lm/W) **80**

Ángulo de apertura **24**

Life time (h) **50000h L80B10**

IP **IP20**

Color **Blanco**

Driver incluido **Si**

Equipo **DALI**

Vida media (h) **40**

Temperatura de color (K) **4000**

Consistencia de color (SDCM) **SDCM<3**

CRI **80**