




TUBULAR-S A

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S con una potencia de 30W y una optica de 24 grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 83,33lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris plata. Driver DALI.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø200X139 mm

Esquema

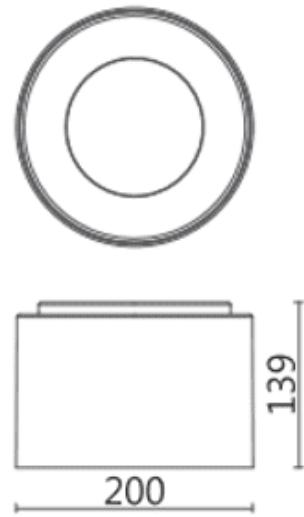

Código artículo **86.SD05.3323.03**

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S A

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 30

Flujo luminoso real (lm) 2500

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 24

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP20

Color Gris plata

Driver incluido Si

Equipo DALI

Vida media (h) 30

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80