




Quadro down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color blanco.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Dimensions

Product dimensions (mm) L320xW320xH57mm

Esquema

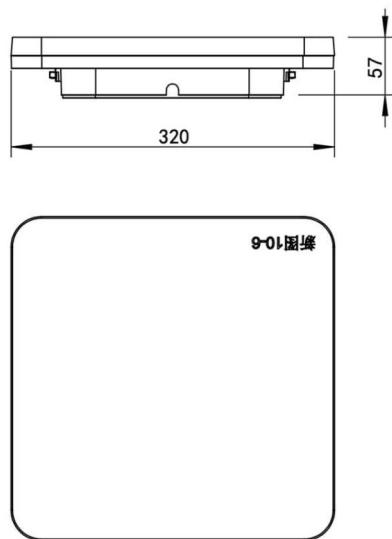

Código artículo 86.SD08.2303.01

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia Quadro

Subfamilia Quadro down

Pictograms



50000h
L80B10

Producto

Potencia real (W) 10/15/20

Flujo luminoso real (lm) 1200/1800/2400

Eficacia luminosa (lm/W) 120

Ángulo de apertura 105,5º

IP 54

Color blanco

Driver incluido si

Equipo DALI

Power Factor >0,9

Flicker Free si

Temperatura de color (K) 3000/4000/6000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI >80

IK IK10