


Quadro down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color blanco.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Código artículo	**86.SD08.2303.01**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Luminarias superficie**
Familia	**Quadro**
Subfamilia	**Quadro down**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**L320xW320xH57mm**

Esquema

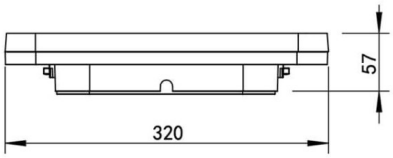



Producto	
Potencia real (W)	**10/15/20**
Flujo luminoso real (lm)	**1200/1800/2400**
Eficacia luminosa (lm/W)	**120**
Ángulo de apertura	**105,5º**
IP	**54**
Color	**blanco**
Driver incluido	**si**
Equipo	**DALI**
Power Factor	**>0,9**
Flicker Free	**si**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**SMD**
Temperatura de color (K)	**3000/4000/6000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**>80**
IK	**IK10**